

La forme simple et contemporaine de Glacier convient à tous les styles de cuisine. L'éclairage DEL impressionnant et l'élimination supérieure de la vapeur et des odeurs de cuisson ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette hotte a à offrir. Les modules DEL étant issus de la plus récente technologie en matière d'éclairage de surface de cuisson, ils sont spécialement conçus pour fonctionner dans un environnement à chaleur élevée. Leur durabilité est jusqu'à 25 fois supérieure à celle des ampoules standards et ils sont plus robustes que les ampoules à DEL typiques.

| LARGEUR | BLANC | NOIR | INOX | FILTRES À GRAISSES (remplacement) | FILTRES DE RECIRCULATION |
|---------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------|
| 30 po | BCDJ130WH | BCDJ130BL* | BCDJ130SS | HPFA3B30 (Type C4) | HPF30 (Type Xc) |
| 36 po* | BCDJ136WH | BCDJ136BL | BCDJ136SS | HPFA3B36 (Type D4) | HPF36 (Type Xd) |
| 42 po* | --- | --- | BCDJ142SS | HPFA3B42 (Type E4) | HPF42 (Type Xe) |

* Non offert au Canada.

| RENDEMENT | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|------------------|--------|-------|-------|---------|---------|-------|
| Orientation du conduit | Largeur | Volet | Sones | | | pi³/min | | |
| | | | Normal | Moyen | Haute | Normale | Moyenne | Haute |
| Rectangulaire vertical | 3¼ po x 10 po | inclus | 0,5 | 2,5 | 6,0 | 150 | 260 | 390 |
| Rectangulaire horizontal | 3¼ po x 10 po | inclus | 0,6 | 2,0 | 5,5 | 150 | 270 | 400 |
| Rond vertical | 7 po | vendu séparément | 0,4 | 2,0 | 5,5 | 150 | 260 | 390 |

| CARACTÉRISTIQUES | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Type de commande | Boutons-poussoirs à 3 vitesses avec écran ACL |
| Arrêt différé | oui |
| Rappel d'entretien des filtres | oui |
| Détecteur Heat Sentry ^{MC} | oui |
| Capacité ADA | oui |
| Éclairage | DEL à 3 intensités (inclus) |
| Filtres à graisses | À maillage fin de luxe (qté 2) |
| Matériel pour l'installation | Supports EZ1 |
| ENERGY STAR® | non |
| Recirculation | Filtres de recirculation vendus séparément |



| ALIMENTATION CA |
|----------------------|
| 120 V, 60 Hz - 1,4 A |

| ACCESSOIRES OPTIONNELS | |
|----------------------------|------------------------|
| Volet rond de 7 po | BP87Q |
| Ensemble de câblage ADA | HAWRK3 |
| Dispositifs d'apport d'air | MD6TU, MD8TU et MD10TU |

| HAUTEUR DE MONTAGE |
|-----------------------------------------------------|
| De 18 po à 30 po au-dessus de la surface de cuisson |

| GARANTIE LIMITÉE |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 an |
| 3 ans (modules DEL seulement) |
| (Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.) |

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

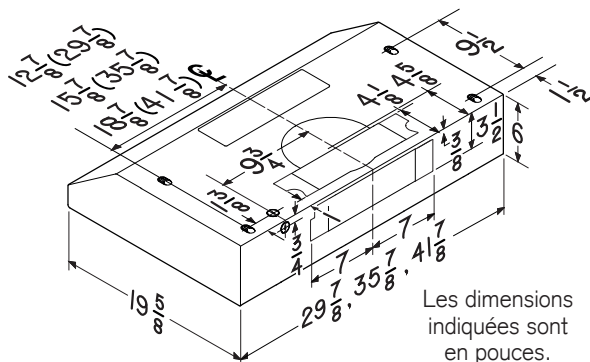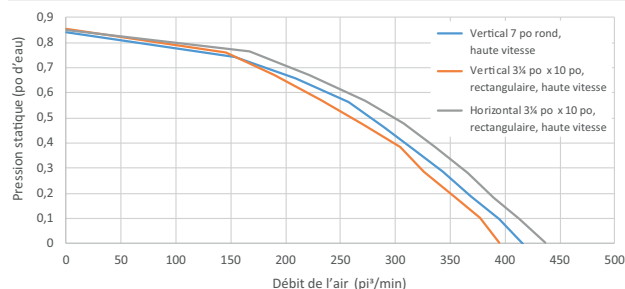

| HOTTES DE 30 PO DE LARGEUR | HOTTES DE 36 PO ET 42 PO DE LARGEUR |
|----------------------------|-------------------------------------|
| | |



L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.